

用途:市場積水的排除，牧場、豬舍排水，淨化槽、污水廠各種污物、
污水排除，大樓地下室、工業廢水、食品廠廢水排除。



BAF-205



BAF-208



BAF-355A




AC 保護開關



不阻塞葉輪

■ 特 點

1. 本系列電動機，內裝馬達過熱自動復歸裝置。
本系列泵浦3HP(含)以上皆加裝AC保護開關。
 2. 特殊葉輪設計，完全不阻塞；並經平衡校正處理，
適合處理軟質或固定雜物，不易阻塞。
 3. 主軸採用不銹鋼軸心；3HP以上(含)軸封採用SIC
雙機械式軸封。
 4. 本機水流經特殊設計，抽取污水、污物及各種廢水
均能發揮最大效率。
- 2HP以下(含)均可選配加裝浮球開關。

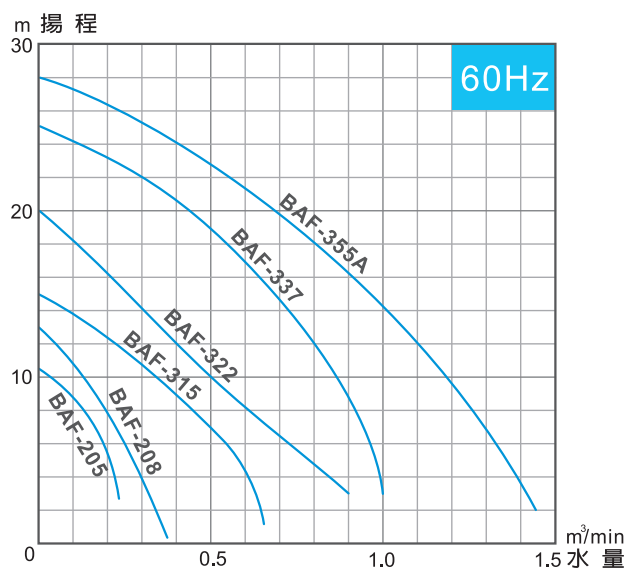

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標 準 性 能		通 過 粒 徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m ³ /min					
BAF-205	½ (0.5)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	8	0.13	30	230	160	345	14.5
BAF-208	1½ (1.1)	2"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	8	0.2	35	250	170	470	23/21.5
BAF-315	2 (1.5)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	7	0.5	40	400	220	590/500	41/37
BAF-322	3 (2.2)	3"	3 ϕ	10	0.5	45	430	250	510	45
BAF-337	5 (3.7)	3"	3 ϕ	19	0.5	55	430	250	530	50
BAF-355A	7½ (5.5)	3"/4"	3 ϕ	22	0.5	55	470	250	550	55