



用途:市場積水的排除，牧場、豬舍排水，淨化槽、污水廠各種污物、
污水排除，大樓地下室、工業廢水、食品廠廢水排除。

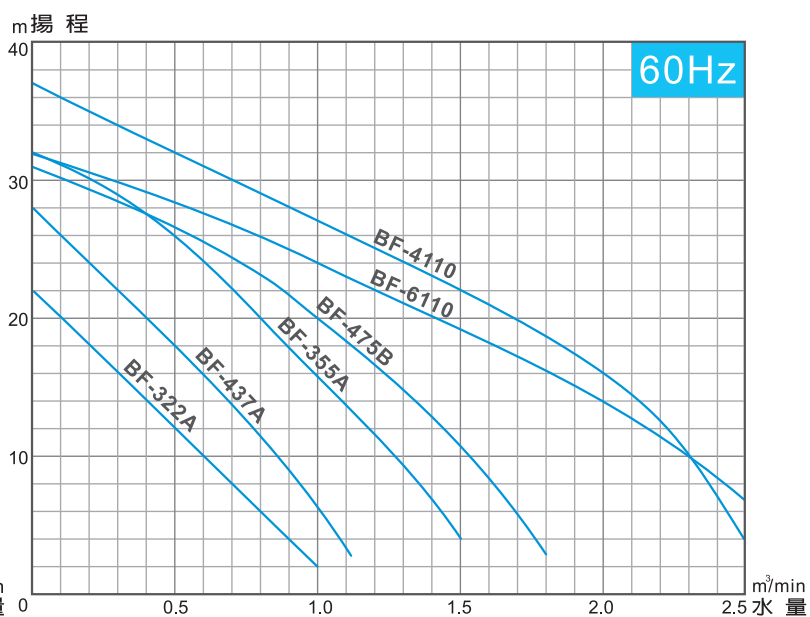

特點

1. 本系列泵浦全面使用全新馬達矽鋼片;軸心、轉子經高速精密加工，使馬達運轉穩定。
 2. 本系列泵浦水流經特殊設計可抽取污泥、污物各種污水，均能發揮最大功效。
 3. 葉輪為堅固耐磨採用特殊材質、各種污物廢水均可以輕易排送。
 4. 本系列泵浦馬達本體、軸心、螺絲採不銹鋼材質，美觀耐用。
 5. 本系列泵浦高達15馬力，1½ HP以上並採用雙組機械式軸封。
 6. 馬達本體與水室可拆開式設計方便維修拆裝。
- 2HP以下(含)均可選配加裝浮球開關。

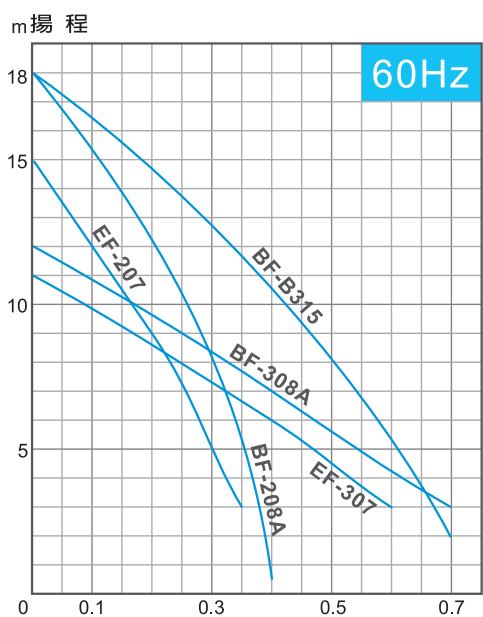

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標 準 性 能		通 過 粒 徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m^3/min					
EF-207	1 (0.75)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	9	0.2	12	260	210	460	19
EF-307	1 (0.75)	3"	1 ϕ / 3 ϕ	6	0.4	12	300	210	460	20
BF-208A	1½ (1.1)	2"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	12	0.2	15	260	210	480	24
BF-308A	1½ (1.1)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	7	0.4	20	310	220	500	25
BF-B315	2 (1.5)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	8	0.5	20	370	230	590/530	41/38
BF-322A	3 (2.2)	3"	3 ϕ	12	0.5	30	440	255	550	49
BF-437A	5 (3.7)	3"/4"	3 ϕ	18	0.5	35	440	255	560	55
BF-355A	7½ (5.5)	3"/4"	3 ϕ	26	0.5	35	470	250	570	60
BF-475B	10 (7.5)	4"	3 ϕ	20	1.0	40	560	310	700	92
BF-4110	15 (11)	4"	3 ϕ	27	1.0	40	560	310	730	110
BF-6110	15 (11)	6"	3 ϕ	14	2.0	40	590	310	730	115