




用途:市場積水的排除，牧場、豬舍排水，淨化槽、污水廠各種污物、污水的排除。
大樓地下室、工業廢水、食品、皮革、紙漿、染整、鋼鐵等產業之廢水排除。



BF-4620

■ 特點

1. 本機型採用高效率馬達，通過嚴謹的品管程序；達到最佳的絕緣保護級最高效率，可提供長時間運轉。
2. 7½HP以上(含)採用進口矽碳鋼SIC軸封，耐磨耗、耐熱，耐久使用；完全防水。
3. 葉輪水流速經特殊設計，配合超大型水室；性能效率高，對污物各種廢水均能發揮最大功效。
4. 3HP-10HP均內裝AC保護開關。
5. 15HP以上(含) . 加裝軸封測漏以及馬達過熱感知線(需搭配開關箱使用)。
6. 全系列外筒皆為不銹鋼材質(SUS-304)。

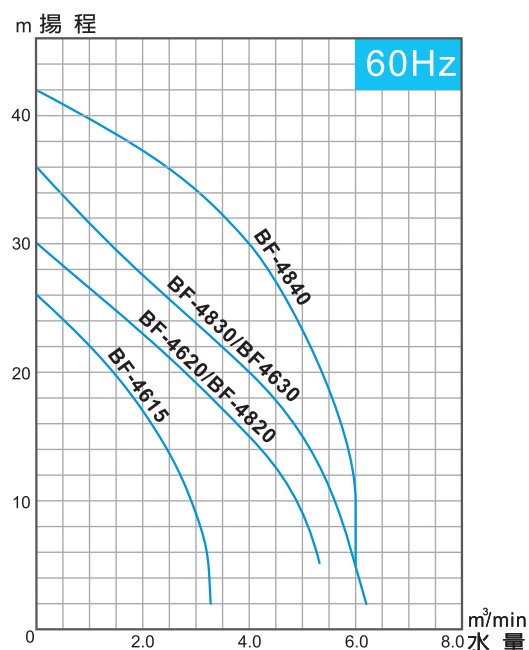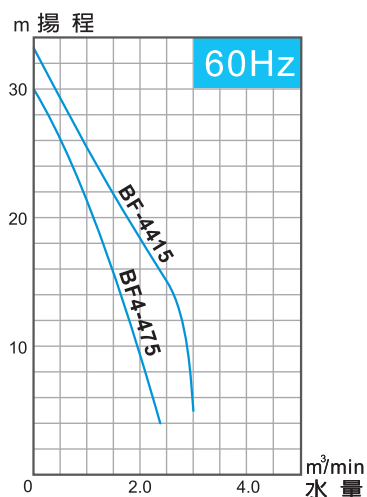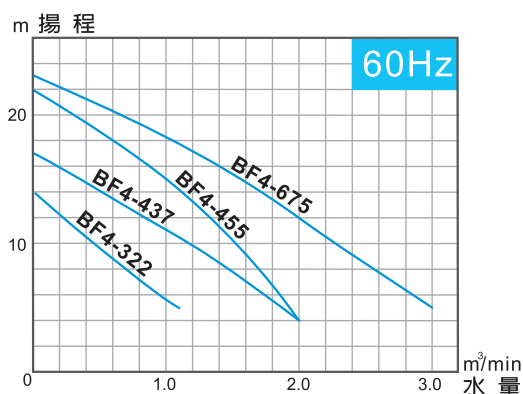

性能規格表

4P-1800RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 φ	起動 方式	標 準 性 能		通 過 粒 徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
					揚 程 m	水 量 m³/min					
BF4-322	3 (2.2)	3"	3φ	直 入	9	0.5	40	560	310	620	80
BF4-437	5 (3.7)	4"	3φ	直 入	11	1.0	40	560	310	680	86
BF4-455	7½ (5.5)	4"	3φ	直 入	15	1.0	40	600	360	710	108
BF4-475	10 (7.5)	4"	3φ	直 入	22	1.0	40	730	430	820	154
BF4-675	10 (7.5)	6"	3φ	直 入	12	2.0	45	780	480	820	184
BF-4415	15 (11)	4"	3φ	Y-△	25	1.0	45	730	430	900	200
BF-4615	15 (11)	6"	3φ	Y-△	17	2.0	50	940	480	950	250
BF-4620	20 (15)	6"	3φ	Y-△	23	2.0	55	940	480	950	250
BF-4820	20 (15)	8"	3φ	Y-△	15	4.0	60	950	480	950	270
BF-4630	30 (22)	6"	3φ	Y-△	27	2.0	55	950	480	990	290
BF-4830	30 (22)	8"	3φ	Y-△	20	4.0	60	950	480	990	300
BF-4840	40 (30)	8"	3φ	Y-△	30	4.0	65	1000	480	1070	310