

KL/全不銹鋼輕巧型軸流泵浦

用途: 溪水、農田水利、魚池排水、蝦池進水、下水道設備用，
及工業用排水專對大水量排送之用途。



BL-1230





BL-622



KL-408B

■ 特點

1. 軸流式水流設計，水量特大，省電、安裝容易。
2. 操作容易不需高壓受電設備，符合經濟效率，更幾乎無震動及噪音。
3. 泵浦機體，馬達外殼，以砲金銅及不銹鋼材質製成，堅固耐損。
4. 採用耐磨性特強之雙頭機械軸封、耐海水、污水、污泥之磨損，內外筒及軸心採不銹鋼304製成，並精密設計螺絲孔位以供維修拆裝方便。
5. 此機型另有設計鑄鐵經濟型可供訂製。

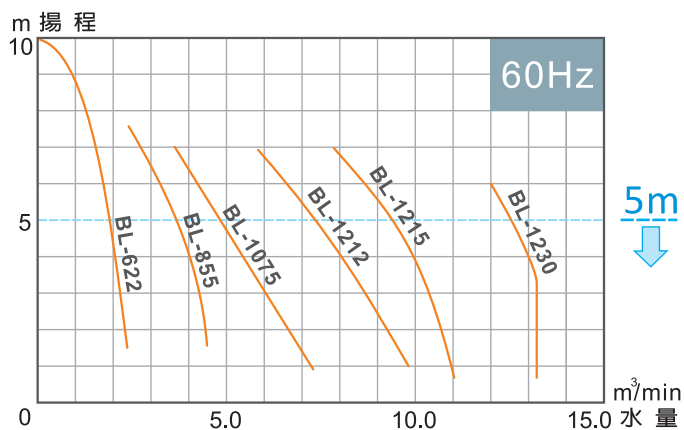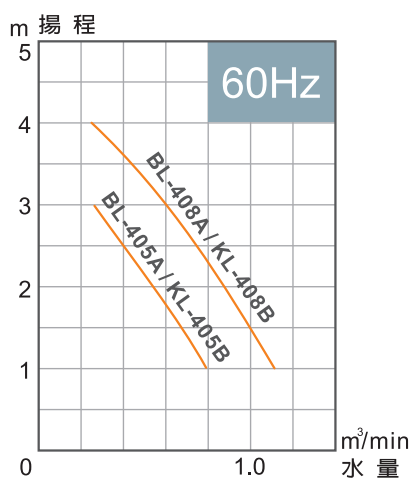

性能規格表

4P-1800RPM / 2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	極 數	標 準 性 能		最大直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
					揚 程 m	水 量 m³/min			
BL-405A	1/2 (0.5)	4"	(1 ϕ 220v)/3 ϕ	2	1.5	0.7	240	470	28
KL-405B	1/2 (0.5)	4"	(1 ϕ 220v)/3 ϕ	2	1.5	0.7	240	470	28
BL-408A	1 (0.75)	4"	(1 ϕ 220v)/3 ϕ	2	1.5	1.0	240	490	28
KL-408B	1 (0.75)	4"	(1 ϕ 220v)/3 ϕ	2	1.5	1.0	240	490	28
BL-622	3 (2.2)	6"	3 ϕ	4	3.5	2.0	290	740	70
BL-855	7½ (5.5)	8"	3 ϕ	4	4	4.0	340	920	120
BL-1075	10 (7.5)	10"	3 ϕ	4	4	5.5	370	1000	180
BL-1212	16 (12)	12"	3 ϕ	4	4	8.0	430	1080	225
BL-1215	20 (15)	12"	3 ϕ	4	4	10	430	1100	236
BL-1230	30 (22)	12"	3 ϕ (Y- Δ)	4	4	13	500	1300	386