

用途:抽水站專用型。

溪水、農田水利、魚池排水、蝦池進水、下水道設備用，
及工業用排水專對大水量排送之用途。




BLS-815



BLS-808

■ 特點

1. 電動機本體及外筒採不銹鋼材質製成，全面水冷卻設計，散熱效果佳。
2. 使用不銹鋼軸心，經動力平衡校正之，雙機械軸封；可延長軸承之壽命。
3. 斜流式水流設計，水量特大、省電、安裝容易。
4. 導流座與消壓盤以耐磨耗延性鑄鐵製成。

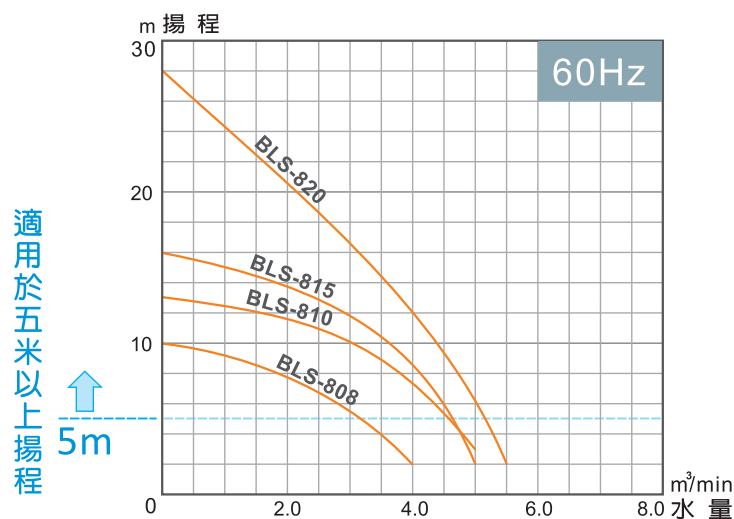

性能規格表

4P-1800RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標 準 性 能		最大直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m ³ /min			
BLS-808	7½ (5.5)	8"	3 ϕ	6	2.8	330	920	110
BLS-810	10 (7.5)	8"	3 ϕ	8.5	3.6	380	950	140
BLS-815	15 (11)	8"	3 ϕ	8.5	4.0	380	970	170
BLS-820	20 (15)	8"	3 ϕ	11	4.0	430	1010	180