

用途:化學工廠、金屬工廠、污染工廠、藥品工廠、製紙工廠。
醫院、研究室的廢水處理、綜合廢水處理及畜牧廢水排除。

■ 特點




1. 使用SUS304-316 製成，可耐腐蝕性。
 2. 全系列採SIC軸封裝置及氟素橡膠之迫緊，對化學藥品之廢水，可發揮封水機能。
 3. 外殼採不銹鋼精密鑄造成型、重量輕、是同級品中減輕重量25%，方便使用。
 4. 電纜線頭採一體成型，可完全防水。
 5. 引進義大利泵浦技術、專業設計可完全防水效果。
 6. 主軸心使用不銹鋼，並經動力平衡校正，延長軸承之使用壽命。
- 2HP以下(含)均可選配加裝浮球開關，除KA-205/3 ϕ 無法安裝。



KA-315



KA-103A

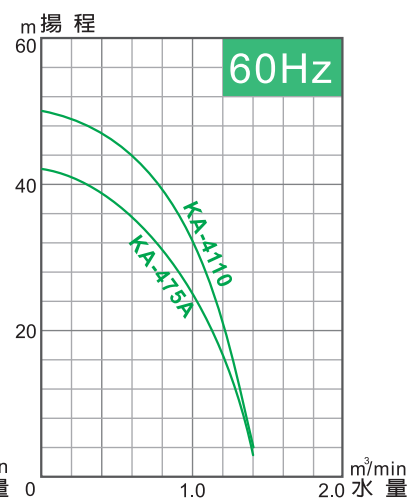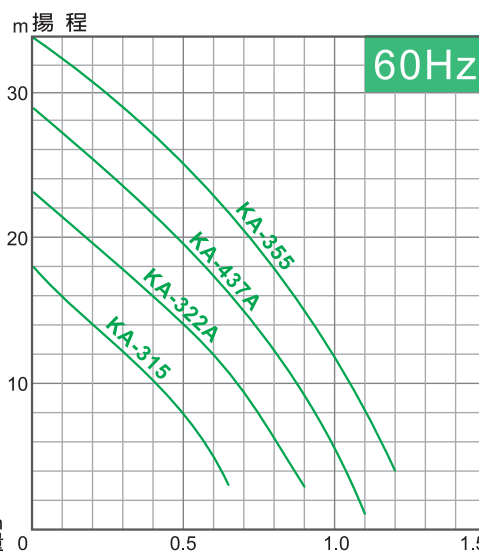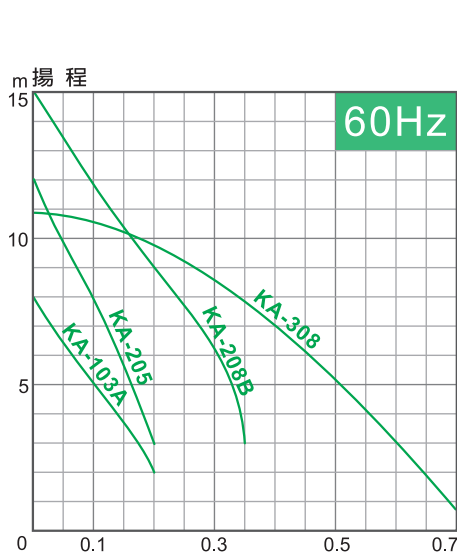

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標 準 性 能		長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min				
KA-103A	1/2 (0.4)	1 1/2"	1 ϕ	5	0.1	200	150	340	10
KA-205	1/2 (0.5)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	7	0.12	230	160	345	14
KA-208B	1 (0.75)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	9	0.2	250	180	440	18
KA-308	1 1/2 (1.1)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	7	0.4	300	180	480	22
KA-315	2 (1.5)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	8	0.5	300	200	535/480	35/30
KA-322A	3 (2.2)	3"	3 ϕ	14	0.5	430	255	550	49
KA-437A	5 (3.7)	3 3/4"	3 ϕ	19	0.5	430	255	560	55
KA-355	7 1/2 (5.5)	3 3/4"	3 ϕ	25	0.5	470	250	570	60
KA-475A	10 (7.5)	4"	3 ϕ	25	1.0	560	310	690	105
KA-4110	15 (11)	4"	3 ϕ	32	1.0	560	310	720	115