

用途: 化學工廠、金屬工廠、污染工廠、藥品工廠、製紙工廠。

醫院、研究室的廢水處理、綜合廢水處理及畜牧廢水排除。





KF-322A

KF-437A

特點

1. 使用SUS304-316 製成，耐腐蝕性佳。
2. 全系列採用SIC軸封裝置及氟素橡膠之迫緊，對化學藥品之廢水，可發揮防水機能。
3. 外殼採不銹鋼精密鑄造成型、重量輕、是同級品中減輕重量25%，方便使用。
4. 電纜線頭採一體成型，可完全防水。
5. 引進義大利泵浦技術、專業設計可完全防水效果。
6. 主軸心使用不銹鋼，並經動力平衡校正，延長軸承之使用壽命。

● 2HP以下(含)均可加裝浮球開關，除KF-205/3 ϕ 無法安裝。

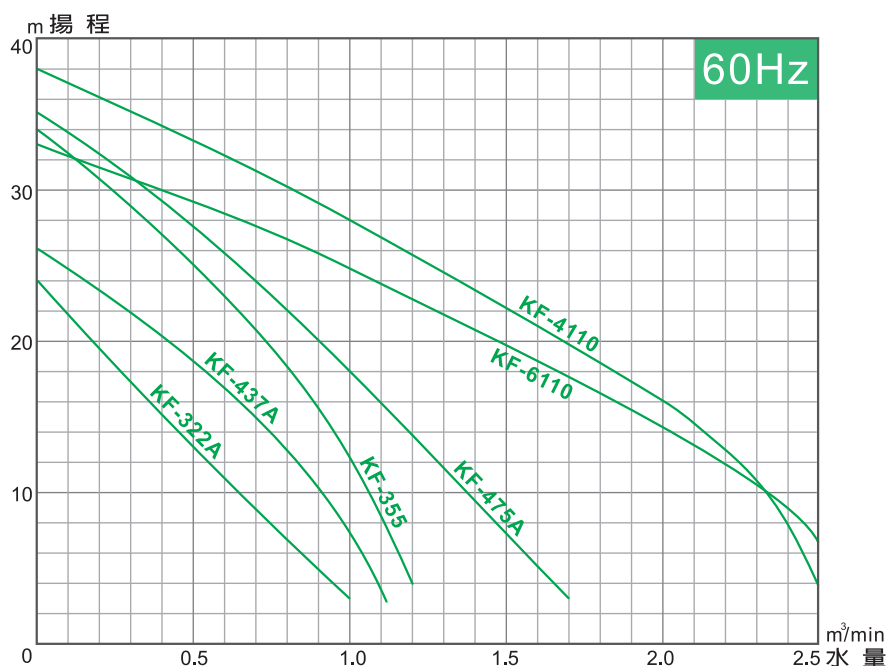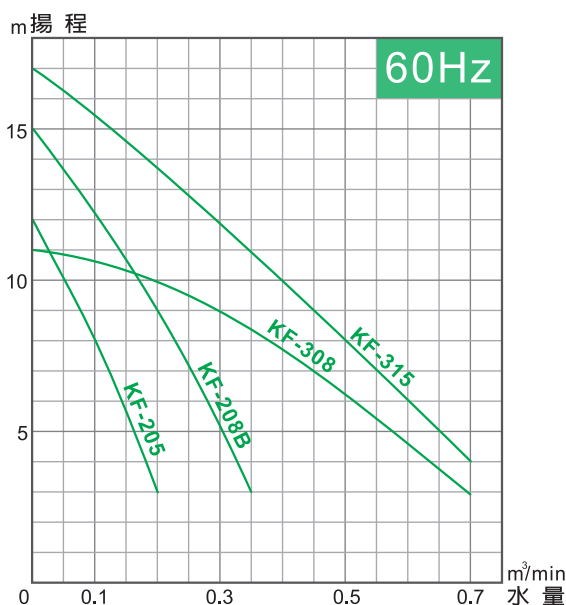

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標 準 性 能		通 過 粒徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m ³ /min					
KF-205	1/2 (0.5)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	7	0.12	10	230	160	345	14
KF-208B	1 (0.75)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	9	0.2	12	260	210	440	19
KF-308	1½ (1.1)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	7	0.4	20	300	230	490	22
KF-315	2 (1.5)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	8	0.5	20	315	230	565/510	35/31
KF-322A	3 (2.2)	3"	3 ϕ	13	0.5	30	440	255	550	50
KF-437A	5 (3.7)	3"/4"	3 ϕ	19	0.5	35	440	255	560	53
KF-355	7½ (5.5)	3"/4"	3 ϕ	25	0.5	35	470	250	570	60
KF-475A	10 (7.5)	4"	3 ϕ	18	1.0	40	560	310	700	102
KF-4110	15 (11)	4"	3 ϕ	28	1.0	40	560	310	730	110
KF-6110	15 (11)	6"	3 ϕ	14	2.0	40	590	310	730	115