

- 用途：1. 公園養魚池、噴水池、水池循環換水，園藝花木灑水。
 2. 機車、汽車及大型車之清洗。
 3. 地下室積水，排水用。土木建築工程、積水排除。
 4. 海水專用：魚苗、蝦苗進水、排水。
 5. 化學工廠、污染工廠、藥品工廠，醫院廢水處理。



KOT-101C




不銹鋼葉輪



KOT-205



不銹鋼葉輪

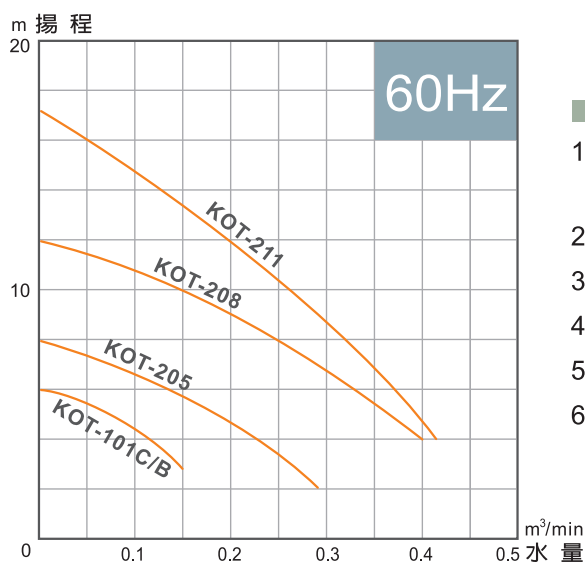

■ 特點

1. 耐腐蝕性，全機採sus304材質全不銹鋼製成，適用於弱酸弱鹼液體之抽取。
2. 全系列使用耐化學性油封以及矽碳鋼SIC軸封(KOT-101C除外)。
3. 外殼採用油壓式不銹鋼成型，重量輕。
4. 水冷式設計，有利於馬達長時間運轉不過熱。
5. 主軸心採用不銹鋼並經動力平衡校正，可延長軸承之使用。
6. 輕巧型設計便於攜帶，並適用於空間狹小之環境。

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp(kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標 準 性 能		通 過 粒 徑 mm	最 大 直 徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min				
KOT-101C/B	0.2(0.15)	1"	1 ϕ	5.5	0.07	7	145	290	6
KOT-205	1/2(0.5)	2"	1 ϕ 220V/ 3 ϕ	5	0.2	7	180	390	20
KOT-208	1(0.75)	2"	1 ϕ 220V/ 3 ϕ	9	0.2	7	180	475	22
KOT-211	1½(1.1)	2"	1 ϕ 220V/ 3 ϕ	12	0.2	7	180	490	23