

浮動式浮油回收泵浦

新型專利 No.M543891

松河泵浦

本設備由沉水泵加上三個浮球所組成。即便水、空氣和浮油同時進流、吸入時，也可以確保穩定的執行吸入、排出作業。圓盤漏斗式的吸入口可以調整吸入口的水位高度與水面保持一定的進流高度，以進行最有效的浮油回收作業。



作業實景

圓盤漏斗式的吸入口

迴流氣管

浮球


模擬水位線

吸入口高低控制鈕

沉水泵浦

出水口(1½")

外觀尺寸圖

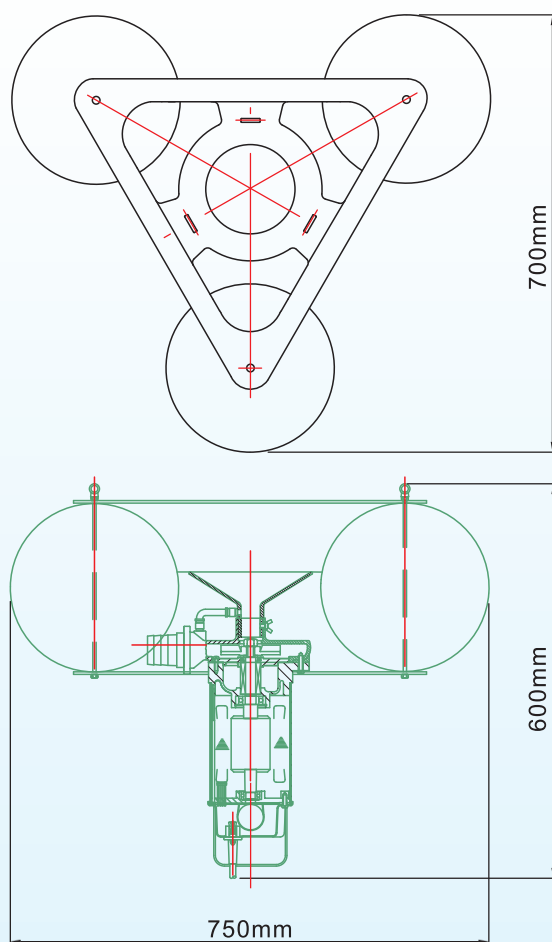

性能規格表

型 式	馬 力 hp	口 徑 inch	電 壓	揚 程 m	最大外徑 cm	高 度 cm	重 量 kg	電 線 m
RPH-206	0.5	1 1/2"	1 ϕ / 3 ϕ	8	75	60	23	10