

用途:土木建築、工程、下水道、農、漁、牧各產業用水



BA-103A



BA-208A




BA-205BE



BA-437A

### ■ 特點

1. 超小型、重量輕，是同級中最優良的產品。
  2. 馬達本體(軸心)、螺絲、均採用不銹鋼製成。
  3. 採用進口軸封、耐性持久。
  4. 性能好、用電省、水量大、使用保養皆極為方便，美觀耐用。
  5. 本系列泵浦採用全新馬達矽鋼片、軸心、轉子經高速精密加工，使馬達運轉穩定。
  6. 馬達本體與水室可拆開式設計方便維修拆裝。
  7. 本系列提供高達15馬力， $1\frac{1}{2}$ HP以上並採用雙組機械式軸封。  
10馬力以上具減壓設計，提升使用效率。
- 2HP以下(含)均可選配加裝浮球開關，除BA-205B/3 $\phi$ 無法安裝。


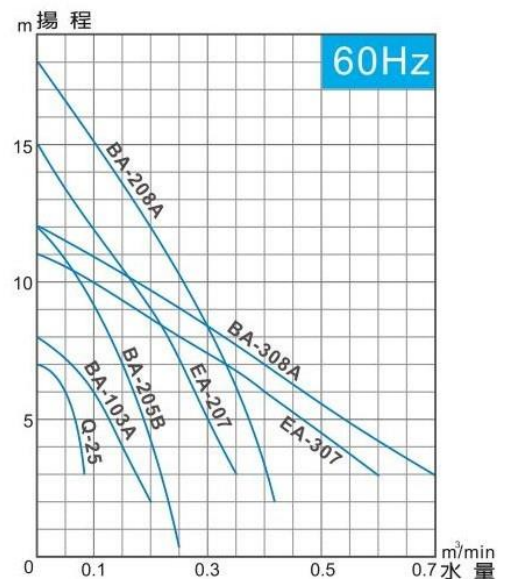


### 性能規格表

2P-3600RPM

型式	馬力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 $\phi$	標準性能		長度 mm	寬度 mm	高度 mm	重量 kg
				揚程 m	水量 m <sup>3</sup> /min				
Q-25	0.2 (0.15)	20/25mm	1 $\phi$	6	0.05	165	130	275	7
BA-103A	1/2 (0.4)	1 1/2"	1 $\phi$	6	0.1	200	140	340	9
BA-205B	1/2 (0.5)	2"	1 $\phi$ / 3 $\phi$	8	0.13	230	160	345	14.5
EA-207	1 (0.75)	2"	1 $\phi$ / 3 $\phi$	9	0.2	250	180	460	19
EA-307	1 (0.75)	3"	1 $\phi$ / 3 $\phi$	6	0.4	290	180	460	20
BA-208A	1 $\frac{1}{2}$ (1.1)	2"	(1 $\phi$ 220v) / 3 $\phi$	12	0.2	250	180	480	24
BA-308A	1 $\frac{1}{2}$ (1.1)	3"	(1 $\phi$ 220v) / 3 $\phi$	7	0.4	310	220	500	25

用途: 土木建築、工程、下水道、農、漁、牧各產業用水

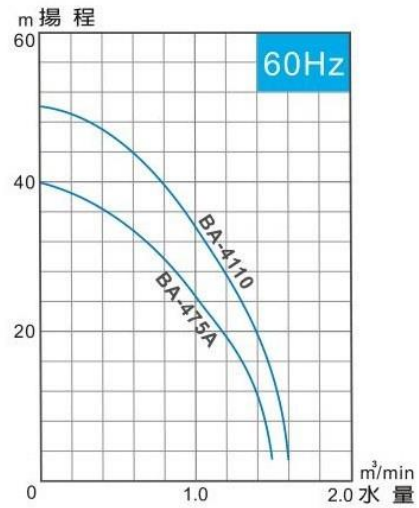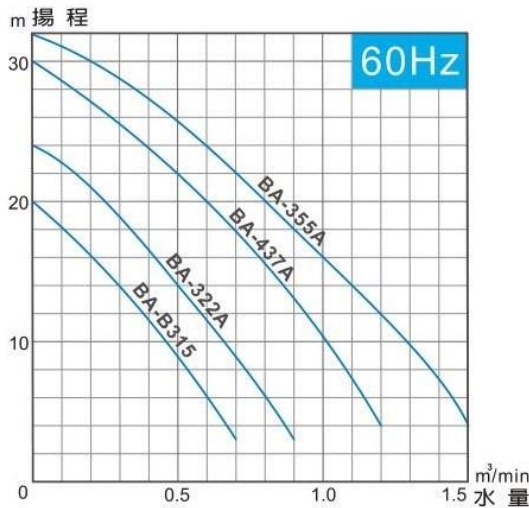

性能規格表

2P-3600RPM

型式	馬力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 φ	標準性能		長度 mm	寬度 mm	高度 mm	重量 kg
				揚程 m	水量 m <sup>3</sup> /min				
BA-B315	2 (1.5)	3"	(1 φ 220v)/ 3 φ	9	0.5	360	220	570/490	41/37.5
BA-322A	3 (2.2)	3"	3 φ	14	0.5	440	255	550	48.5
BA-437A	5 (3.7)	3 1/4"	3 φ	22	0.5	440	255	560	55
BA-355A	7 1/2 (5.5)	3 1/4"	3 φ	26	0.5	470	250	570	60
BA-475A	10 (7.5)	4"	3 φ	25	1.0	560	310	690	105
BA-4110	15 (11)	4"	3 φ	34	1.0	560	310	720	115