

用途:市場積水的排除, 牧場、豬舍排水, 淨化槽、污水廠各種污物、
污水排除, 大樓地下室、工業廢水、食品廠廢水排除。



BAF-204A



BAF-208



BAF-355A



AC 保護開關




不阻塞葉輪

■ 特點

1. 本系列電動機, 內裝馬達過熱自動復歸裝置。
本系列泵浦3HP(含)以上皆加裝AC保護開關。
2. 特殊葉輪設計, 完全不阻塞; 並經平衡校正處理, 適合處理軟質或固定雜物, 不易阻塞。
3. 主軸採用不銹鋼軸心; 3HP以上(含)軸封採用SIC雙機械式軸封。
4. 本機水流經特殊設計, 抽取污水、污物及各種廢水均能發揮最大效率。

● 2HP以下(含)均可選配加裝浮球開關。

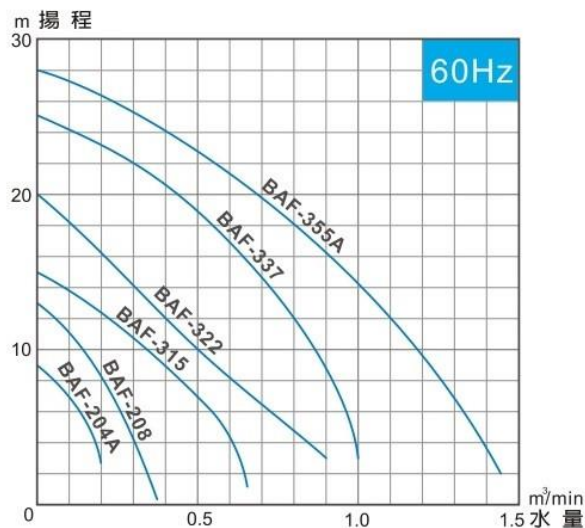

性能規格表

2P-3600RPM

型式	馬力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 ϕ	標準性能		通過 粒徑 mm	長度 mm	寬度 mm	高度 mm	重量 kg
				揚程 m	水量 m ³ /min					
BAF-204A	1/2 (0.4)	2"	1 ϕ	6	0.13	30	220	145	350	10
BAF-208	1½ (1.1)	2"	(1 ϕ 220v)/ 3 ϕ	8	0.2	35	250	170	470	23/21.5
BAF-315	2 (1.5)	3"	(1 ϕ 220v)/ 3 ϕ	7	0.5	40	400	220	590/500	41/37
BAF-322	3 (2.2)	3"	3 ϕ	10	0.5	45	430	250	510	45
BAF-337	5 (3.7)	3"	3 ϕ	19	0.5	55	430	250	530	50
BAF-355A	7½ (5.5)	3¾"	3 ϕ	22	0.5	55	470	250	550	55