




用途:市場積水的排除，牧場、豬舍排水，淨化槽、污水廠各種污物、污水的排除。  
大樓地下室、工業廢水、食品、皮革、紙漿、染整、鋼鐵等產業之廢水排除。



BF-4620

### ■ 特點

1. 本機型採用高效率馬達，通過嚴謹的品管程序：達到最佳的絕緣保護級最高效率，可提供長時間運轉。
2. 7½HP以上(含)採用進口矽碳鋼SIC軸封，耐磨耗、耐熱，耐久使用；完全防水。
3. 葉輪水流速經特殊設計，配合超大型水室：性能效率高，對污物各種廢水均能發揮最大功效。
4. 全系列均可選配加裝過載保護器，防止馬達燒損。

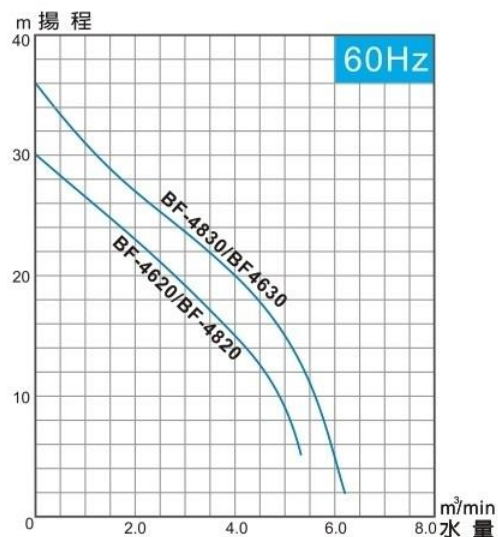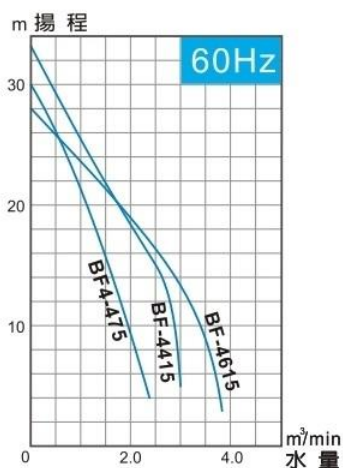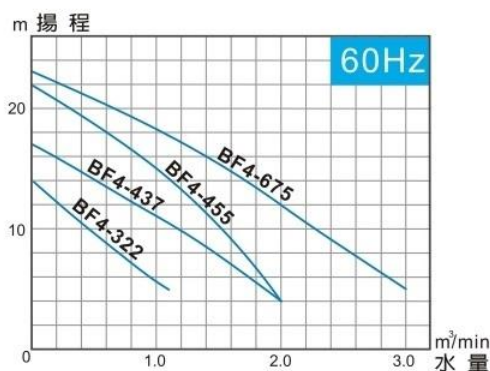

### 性能規格表

4P-1800RPM

型式	馬力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 φ	起動 方式	標準性能		通過 粒徑 mm	長度 mm	寬度 mm	高度 mm	重量 kg
					揚程 m	水量 m <sup>3</sup> /min					
BF4-322	3 (2.2)	3"	3φ	直入	9	0.5	40	560	310	620	80
BF4-437	5 (3.7)	4"	3φ	直入	11	1.0	40	560	310	680	86
BF4-455	7½ (5.5)	4"	3φ	直入	15	1.0	40	600	360	710	108
BF4-475	10 (7.5)	4"	3φ	直入	22	1.0	40	730	430	820	154
BF4-675	10 (7.5)	6"	3φ	直入	12	2.0	45	780	480	820	184
BF-4415	15 (11)	4"	3φ	Y-△	25	1.0	45	730	430	900	200
BF-4615	15 (11)	6"	3φ	Y-△	19	2.0	50	940	480	950	250
BF-4620	20 (15)	6"	3φ	Y-△	23	2.0	55	940	480	950	250
BF-4820	20 (15)	8"	3φ	Y-△	15	4.0	60	950	480	950	270
BF-4630	30 (22)	6"	3φ	Y-△	27	2.0	55	950	480	990	290
BF-4830	30 (22)	8"	3φ	Y-△	20	4.0	60	950	480	990	300