

用途:井水抽取、地下溪水、養殖漁業、農業灌溉、
水利工程、地下鐵、工地場所排水用。





BH-211A

(A)BH-322S

■ 特點

- 1.5HP~7.5HP皆為抽送水陸兩用型，濾水網取下，接上水管後配合水槽，可當做陸上抽水機使用。
- 全面冷卻型，馬達可長時間運轉不發熱。葉輪切水原理經特殊設計，水量大、揚程高。
- 3HP以上皆採用雙機械式軸封SIC。
- ABH為無底網陸上抽送型，可搭配水缸(選配)使用。
- 馬達框架及外筒均使用不銹鋼材質。

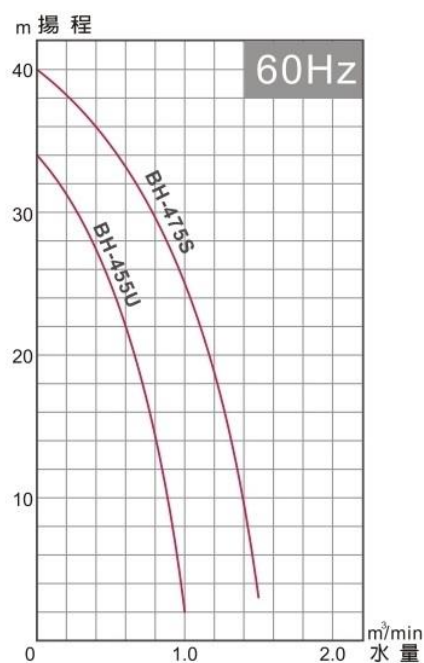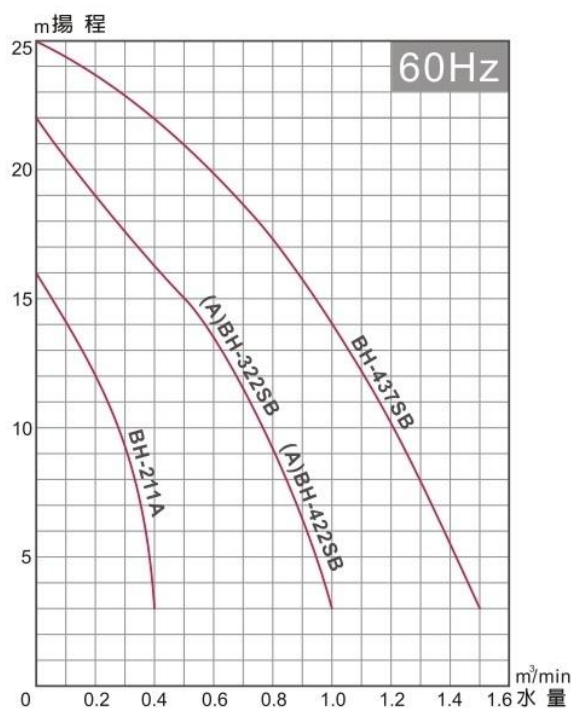

性能規格表

2P-3600RPM

| 型式 | 馬力 Hp (kW) | 口徑 inch | 相數 ϕ | 標準性能 | | 最大直徑 mm | 高度 mm | 重量 kg |
|-----------|---------------|------------|--------------------------|---------|--------------|------------|----------|----------|
| | | | | 揚程 m | 水量 m³/min | | | |
| BH-211A | 1½ (1.1) | 2" | (1 ϕ 220v)/3 ϕ | 12 | 0.2 | 180 | 490 | 28 |
| BH-322SB | 3 (2.2) | 3" | (1 ϕ 220v)/3 ϕ | 15 | 0.5 | 245 | 530 | 45 |
| ABH-322SB | 3 (2.2) | 3" | (1 ϕ 220v)/3 ϕ | 15 | 0.5 | 245 | 530 | 45 |
| BH-422SB | 3 (2.2) | 4" | (1 ϕ 220v)/3 ϕ | 15 | 0.5 | 245 | 530 | 45 |
| ABH-422SB | 3 (2.2) | 4" | (1 ϕ 220v)/3 ϕ | 15 | 0.5 | 245 | 530 | 45 |
| BH-437SB | 5 (3.7) | 4" | 3 ϕ | 14 | 1.0 | 270 | 680 | 65 |
| BH-455U | 7½ (5.5) | 4" | 3 ϕ | 22 | 0.6 | 270 | 680 | 70 |
| BH-475S | 10 (7.5) | 4" | 3 ϕ | 25 | 1.0 | 380 | 840 | 90 |