

全不銹鋼污物泵浦

用途: 化學工廠、金屬工廠、污染工廠、藥品工廠、製紙工廠。
醫院、研究室的廢水處理、綜合廢水處理及畜牧廢水排除。

■ 特點



1. 使用SUS304-316 製成，耐腐蝕性佳。
2. 全系列採用SIC軸封裝置及氟素橡膠之迫緊，對化學藥品之廢水，可發揮封水機能。
3. 外殼採不銹鋼精密鑄造成型、重量輕、是同級品中減輕重量25%，方便使用。
4. 電纜線頭採一體成型，可完全防水。
5. 引進義大利泵浦技術、專業設計可完全防水效果。
6. 主軸心使用不銹鋼，並經動力平衡校正，延長軸承之使用壽命。

● 2HP以下(含)均可加裝浮球開關，除KF-205/3φ 無法安裝。



KF-322A

KF-437A

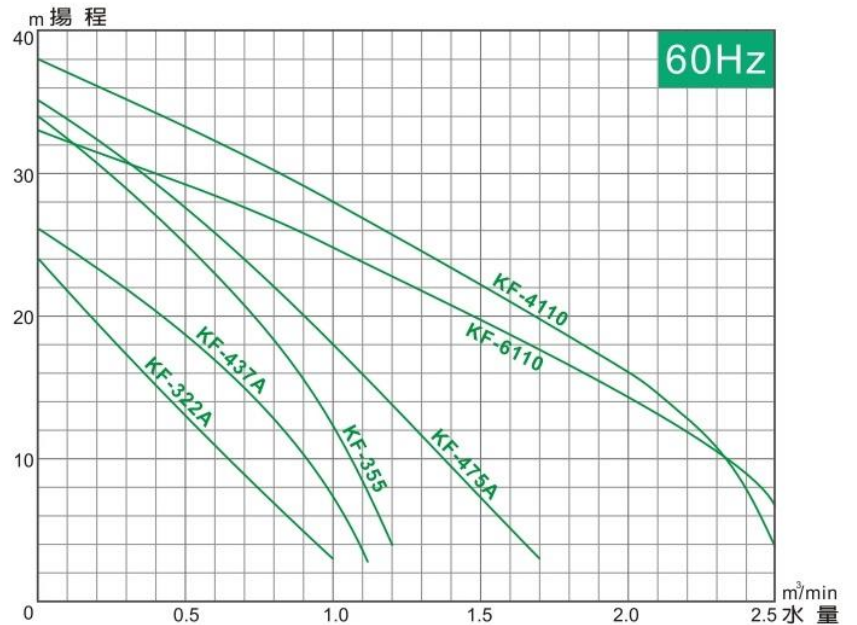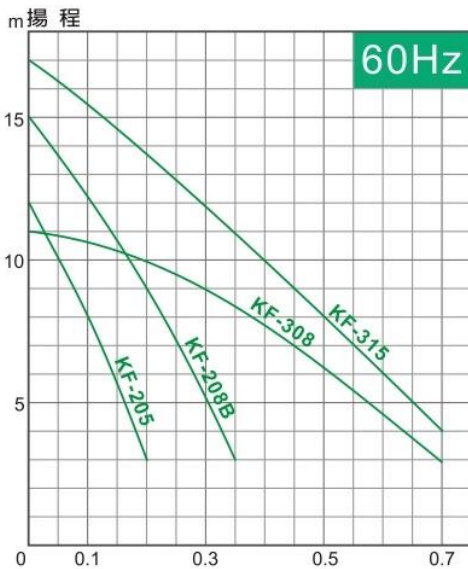

性能規格表

2P-3600RPM

型式	馬力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 φ	標準性能		通過 粒徑 mm	長度 mm	寬度 mm	高度 mm	重量 kg
				揚程 m	水量 m³/min					
KF-205	1/2 (0.5)	2"	1φ / 3φ	7	0.12	10	230	160	345	14
KF-208B	1 (0.75)	2"	1φ / 3φ	9	0.2	12	260	210	440	19
KF-308	1½ (1.1)	3"	(1φ 220v) / 3φ	7	0.4	20	300	230	490	22
KF-315	2 (1.5)	3"	(1φ 220v) / 3φ	8	0.5	20	315	230	565/510	35/31
KF-322A	3 (2.2)	3"	3φ	13	0.5	30	440	255	550	50
KF-437A	5 (3.7)	3"/4"	3φ	19	0.5	35	440	255	560	53
KF-355	7½ (5.5)	3"/4"	3φ	25	0.5	35	470	250	570	60
KF-475A	10 (7.5)	4"	3φ	18	1.0	40	560	310	700	102
KF-4110	15 (11)	4"	3φ	28	1.0	40	560	310	730	110
KF-6110	15 (11)	6"	3φ	14	2.0	40	590	310	730	115