



高科技電子廠專用污水排放泵



KF4-437A



KF-830

■ 特點



1. 全系列採用進口矽碳鋼SIC軸封，耐磨耗、耐熱，耐久使用；完全防水。
2. 葉輪水流經特殊設計，配合超大型水室；性能效率高，對各種污物廢水均能發揮最大功效。
3. 電纜線基座之內單線埋入環氧樹脂，防止馬達任何濕氣。
4. 本機型採用高品質不銹鋼316材質製成。
5. 全系列採用氟素橡膠之迫緊，對化學藥品之廢水，可發揮封水機能。
6. 3HP-10HP均內裝AC保護開關。
7. 15HP以上(含)，加裝軸封測漏以及馬達過熱感知線(需搭配開關箱使用)。

性能規格表

型 式	馬 力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 ϕ	起動 方式	標準性能		通過 粒徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
					揚 程 m	水 量 m^3/min					
KF4-322A	3 (2.2)	3"	3 ϕ	直入	10	0.5	40	560	300	580	80
KF4-437A	5 (3.7)	4"	3 ϕ	直入	12	1.0	40	560	300	650	86
KF4-455	7½ (5.5)	4"	3 ϕ	直入	15	1.0	30	600	360	710	108
KF4-475A	10 (7.5)	4"	3 ϕ	直入	20	1.0	40	720	430	730	154
KF4-675A	10 (7.5)	6"	3 ϕ	直入	12	2.0	45	770	430	730	184
KF-415	15 (11)	4"	3 ϕ	Y-△	27	1.0	45	730	430	900	200
KF-615	15 (11)	6"	3 ϕ	Y-△	18	2.0	45	940	480	950	235
KF-620	20 (15)	6"	3 ϕ	Y-△	22	2.0	55	940	480	950	245
KF-820	20 (15)	8"	3 ϕ	Y-△	15	4.0	60	950	480	990	270
KF-630	30 (22)	6"	3 ϕ	Y-△	27	2.0	55	950	480	1000	280
KF-830	30 (22)	8"	3 ϕ	Y-△	20	4.0	60	950	480	1000	300
KF-840	40 (30)	8"	3 ϕ	Y-△	27	4.0	65	1000	480	1070	310

用途:

市場積水的排除，牧場、豬舍排水，淨化槽、污水廠各種污物、污水的排除。
大樓地下室、工業廢水、食品、皮革、紙漿、染整、鋼鐵等產業之廢水排除。
化學工廠、藥品工廠、醫院、研究室廢水處理、綜合廢水排除。

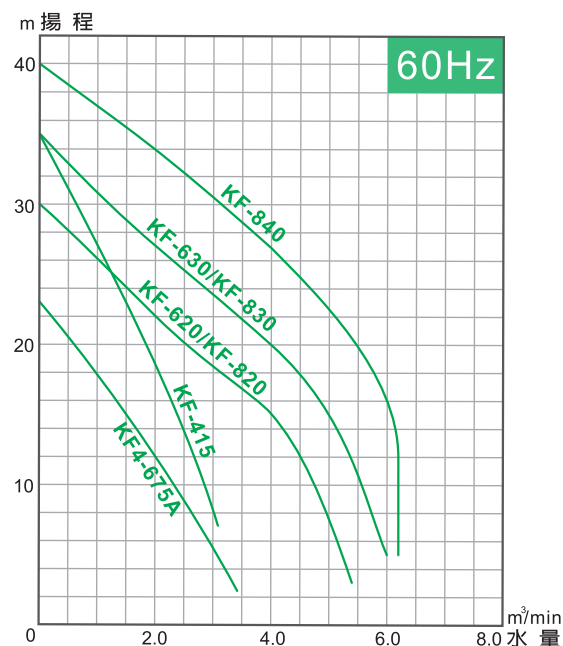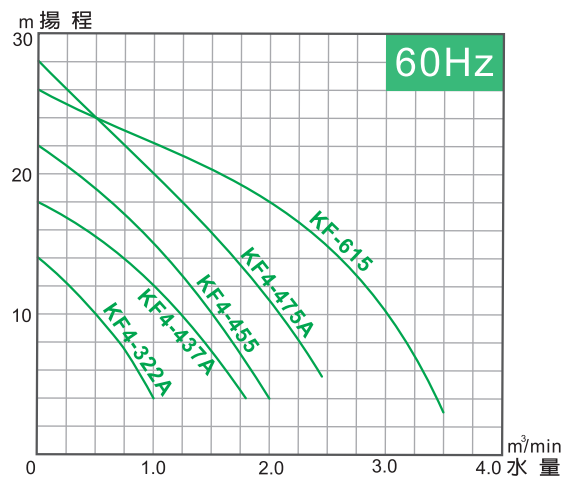

4P-1800RPM