

用途:井水抽取、地下溪水、養殖漁業、農業灌溉、
水利工程、地下鐵、工地場所排水用。





BH-211A



(A)BH-322S

■ 特點

1. 1.5HP~7.5HP皆為抽送水陸兩用型，濾水網取下，接上水管後配合水槽，可當做陸上抽水機使用。
2. 全面冷卻型，馬達可長時間運轉不發熱。葉輪切水原理經特殊設計，水量大、揚程高。
3. 3HP以上皆採用雙機械式軸封SIC。
4. ABH為無底網陸上抽送型，可搭配水缸（選配）使用。
5. 馬達框架及外筒均使用不銹鋼材質。

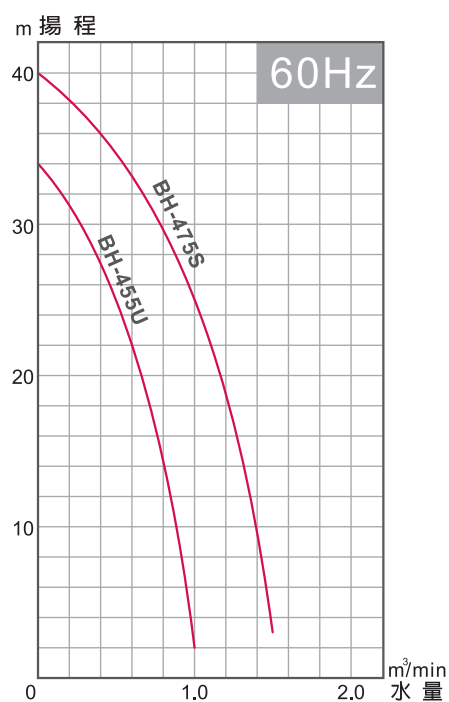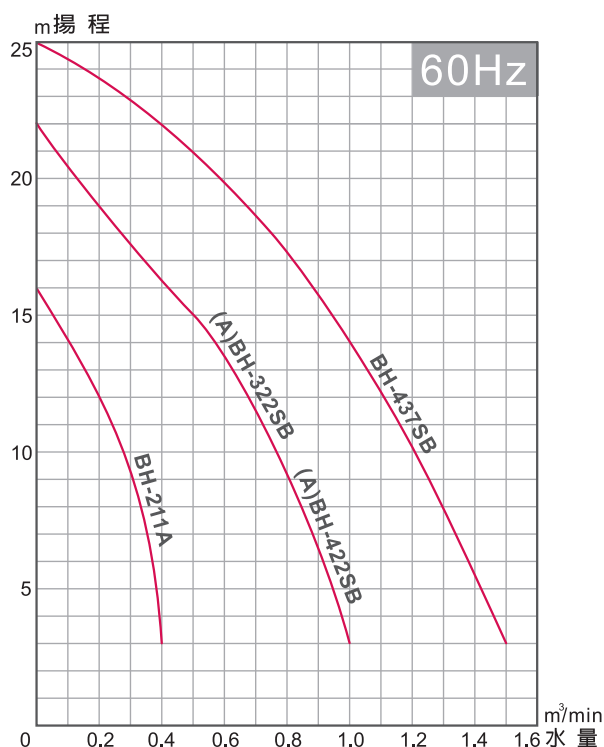

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標 準 性 能		最大直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min			
BH-211A	1½ (1.1)	2"	(1 ϕ 220v)/ 3 ϕ	12	0.2	180	490	28
BH-322SB	3 (2.2)	3"	(1 ϕ 220v)/ 3 ϕ	15	0.5	245	530	45
ABH-322SB	3 (2.2)	3"	(1 ϕ 220v)/ 3 ϕ	15	0.5	245	530	45
BH-422SB	3 (2.2)	4"	(1 ϕ 220v)/ 3 ϕ	15	0.5	245	530	45
ABH-422SB	3 (2.2)	4"	(1 ϕ 220v)/ 3 ϕ	15	0.5	245	530	45
BH-437SB	5 (3.7)	4"	3 ϕ	14	1.0	270	680	65
BH-455U	7½ (5.5)	4"	3 ϕ	22	0.6	270	680	70
BH-475S	10 (7.5)	4"	3 ϕ	25	1.0	380	840	90