



用途: 草坪、花園、園藝灑水、噴水、果園灌溉、屋頂噴水；
污水坑、廢水處理、抽井水、地下室排水、汽車清洗用水。

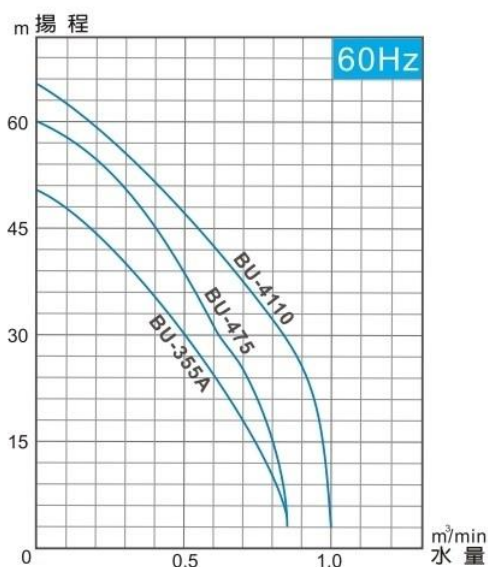

■ 特點

1. BU-107採用雙葉輪、雙水室設計。
 2. 全系列採用雙軸封設計可提供長時間運轉使用。
 3. 葉輪採用抗腐蝕及耐磨損之材質。
 4. 電動機外筒、軸心及濾網採用不銹鋼製成。
- 2 HP以下(含)均可選配加裝浮球開關。

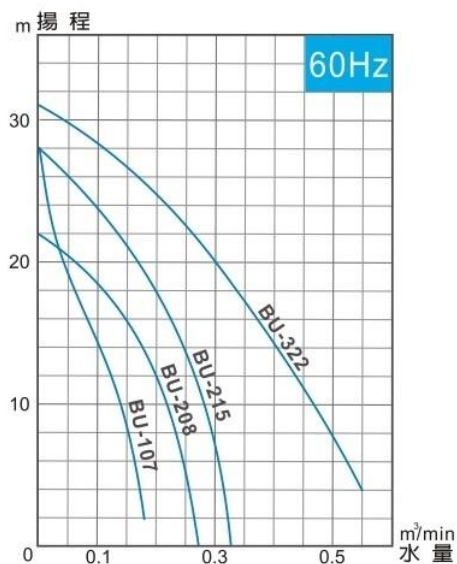

性能規格表

2P-3600RPM

型式	馬力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 ϕ	標準性能		通過 粒徑 mm	長度 mm	寬度 mm	高度 mm	重量 kg
				揚程 m	水量 m ³ /min					
BU-107	1 (0.75)	1"	(1 ϕ 220v)/3 ϕ	20	0.04	3.2	230	195	450	21
BU-208	1½ (1.1)	2"	(1 ϕ 220v)/3 ϕ	16	0.15	3.2	250	195	480	24
BU-215	2 (1.5)	2"	(1 ϕ 220v)/3 ϕ	20	0.17	3.2	270	195	580/500	33/30
BU-322	3 (2.2)	3"	3 ϕ	20	0.3	3.2	440	255	550	49
BU-355A	7½ (5.5)	3"	3 ϕ	30	0.5	5.5	470	250	570	61
BU-475	10 (7.5)	4"	3 ϕ	32	0.6	5.5	560	310	690	91
BU-4110	15 (11)	4"	3 ϕ	32	0.8	5.5	590	310	720	101